



# КРАНЭКС



## ЕК 270-10

**МОЩНОСТЬ**  
145 кВт (197 л.с.)

**МАССА**  
25 800 кг


**ВМЕСТИМОСТЬ КОВША**  
1,3 м<sup>3</sup>

**СТРЕЛА**  
5 900 мм

**РУКОЯТЬ**  
2 950 мм

- Б К Кабина с конструкцией ROPS
- А О ЖК монитор с системой контроля
- З М Климат-контроль
- О П Гидроразводка для гидромолота
- В Л Автоматический сигнализатор движения назад
- А Е Проблесковый маячок
- К Т Камера заднего вида
- Ц И Я



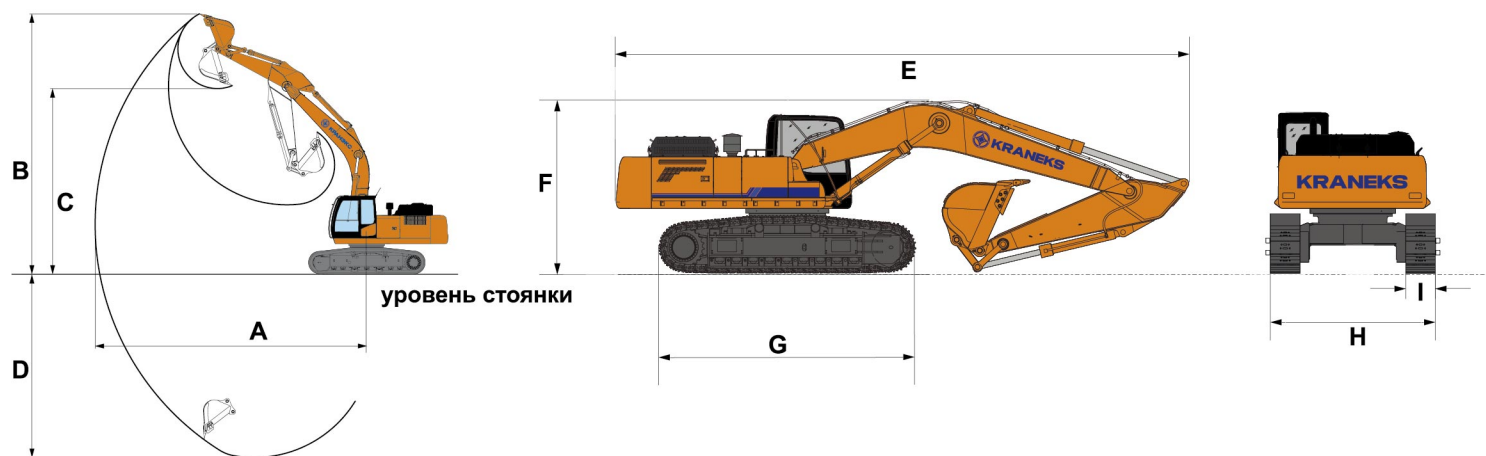

	Технические характеристики	EK 270 -10
Основные параметры	Масса, кг	25 800
	Ковш, м <sup>3</sup>	1,3
	Стрела, мм	5 900
	Рукоять, мм	2 950
	Двигатель	Cummins
	Номин. мощность двигателя, кВт (л.с.)	145 (197)
Рабочие параметры	<b>A</b> Макс. радиус копания, мм	10 225
	<b>B</b> Макс. высота копания, мм	9 560
	<b>C</b> Макс. высота выгрузки, мм	6 545
	<b>D</b> Макс. глубина копания, мм	6 750
Габаритные размеры	<b>E</b> Габаритная длина, мм	10 145
	<b>F</b> Габаритная высота, мм	3 390
	<b>G</b> Длина ходовой части, мм	4 455
	<b>H</b> Ширина ходовой части, мм	3 180
	<b>I</b> Ширина гусеничной ленты, мм	600
Прочее	Макс. усилие копания ковшом, кН	185
	Макс. усилие копания рукоятью, кН	132
	Частота вращения платформы, об/мин	10,3
	Скорость передвижения, км/ч	0 - 3,5 - 5,5
	Макс. тяговое усилие, кН	214
	Давление на грунт, кгс/см <sup>2</sup>	0,53
	Макс. подача насоса, л/мин	2x254
	Макс. давление в силовой гидросистеме, МПа	35

#### ОПЦИИ

- Ковши различных типов и ёмкостей
- Гидромолот
- Гидравлический квик-капpler
- Траки шириной 700, 800 мм
- Защита кабины (верх крыши)
- Защита кабины (передняя верхняя часть)
- Защита кабины (передняя нижняя часть)



#### МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ГРУППА КРАНЭКС

**Адрес:** РФ, г. Иваново, м. Минеево, КРАНЭКС

**Тел.:** 8-800-200-77-08, 8 (4932) 37-65-54

**Web:** [www.kraneks.ru](http://www.kraneks.ru)

**E-mail:** [mk@kraneks.ru](mailto:mk@kraneks.ru)